
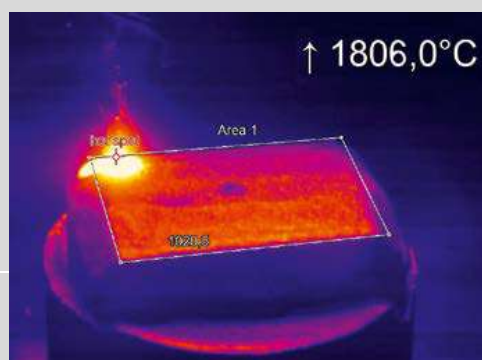


optris® PI 08M

技術データ

レーザー用小型 赤外線カメラ

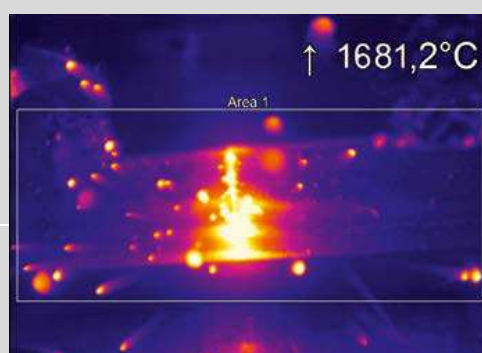

詳細および製品構成ツールについては、
次の Web サイトをご覧ください。
www.optris.global/thermal-imager-pi-08m

特徴

- ・ サブレンズを持たない 575°C~1900°Cの幅広い測定範囲
- ・ 800nm での特殊な狭帯域スペクトル応答は、ほぼ全ての NIR および CO2 レーザーの レーザー加工アプリケーションに最適
- ・ 最大解像度 764 x 480 ピクセルの高ダイナミック CMOS 検出器
- ・ 高速処理のための最大 1 kHz のフレームレート
- ・ 応答速度 1ms のリアルタイム・アナログ出力
- ・ 豊富なソフトウェアパッケージと SDK を装備

技術仕様

光学分解能	764 x 480 ピクセル@32Hz 382 x 288 ピクセル@80Hz(27Hz に切替可能) 72 x 56 ピクセル@1kHz ¹⁾ 764 x 8 ピクセル@1kHz ¹⁾
検出素子	CMOS (15µm x 15µm)
検出波長	780 - 820 nm
温度範囲	575~1900°C (27Hz モード) 625~1900°C (32/80Hz モード) 750~1900°C(1kHz モード)
光学 (FOV)	FOV@764x480px FOV@382x288px 26°x16°/f=25mm 13°x10°/f=25mm
温度分解能 (NETD)	<2k (1000°) 27Hz~1kHz ²⁾
精度	読取値の±1%(1500°C未満)/ 読取値の±1.5%(1500°C以上) ³⁾
インターフェイス	USB 2.0 / オプションの USB-GigE (PoE) 変換機能を搭載
超高速アナログ出力 (@1kHz モード)	0~10V 8x8 ピクセルのリアルタイム出力 (応答時間 1ms)
(PIF)標準 インターフェイス	入出力 0-10V, デジタル入力最大 24V
(PIF)工業用 インターフェイス	入力 0-10Vx2, デジタル入力最大 24V, 出力 0-10Vx 3, リレ-(0-30V/400mA)x3, フェールセーフリレ-
ケーブル長	1m(標準)、5m、10m、20m 耐熱ケーブル用 5m、10m (180°C又は 250°C)
環境温度	5~50°C
保存温度	-40~70°C
相対湿度	20~80% (結露無きこと)
筐体 (サイズ/規格)	46 x 56 x 88-129mm / IP67 (NEMA4) ⁴⁾
重量	320g (レンズ含む)
耐衝撃/耐振性 ⁵⁾	衝撃 : IEC 60068-2-27(25g,50g) 耐震 : IEC 60068-2-6(正弦波状) IEC 60068-2-64(広域ノイズ)
三脚	1/4 - 20 UNC
電源	USB 電源
付属品 (標準品)	・ 1 レンズ含む USB カメラ ・ レンズ保護チューブ (保護窓付) ・ USB ケーブル (1m) ・ 三脚 ・ ターミナルブロック付 PIF ケーブル(1m) ・ PIX Connect ソフトウェア ・ ケース、オプション ; クーリングジャケット

1) 完全な FOV 内のどこにでも設置可能


2) <4 K (>1000 °C/ 27 Hz~1 kHz)

3) 1 kHz モードの場合、読取値の±1.5 % (1500 °C 未満) /
読取値の±2 % (1500 °C 以上)

4) レンズ保護チューブを使用した場合のみ適用

5) 詳細については、取扱説明書をご覧ください。

寸法 (mm)

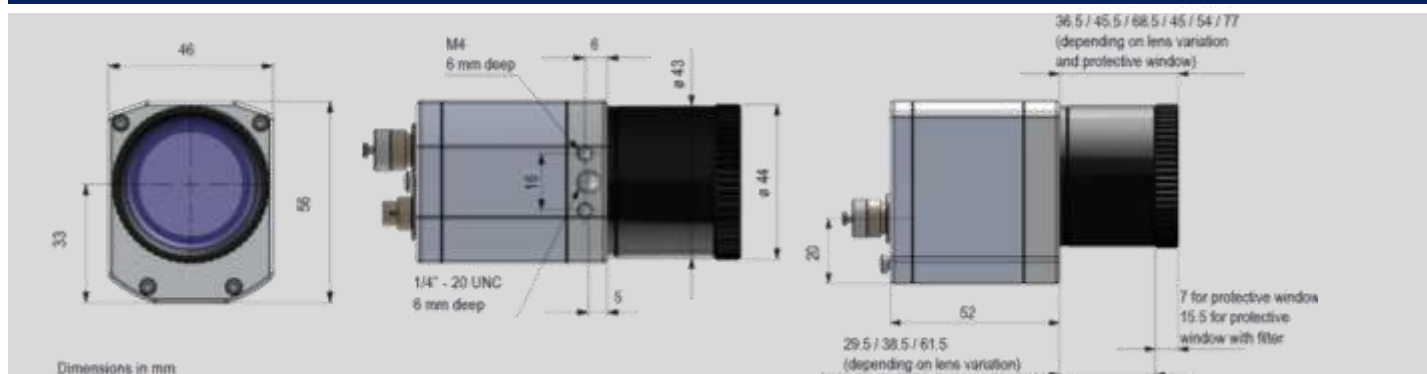

プロセス統合

24V 又はイーサネット電源

ネットワーク / インターネット

PoE

PC
PIX Connect

USB サーバージガバイト 2.0

- ・イーサネットを介してのネットワーク接続
- ・完全な TCP / IP サポートと転送経路制御と DNS
- ・2つの独立した USB ポート
- ・PoE 又は外部電源による電力供給 24-48 VDC
- ・ガルバニック絶縁 500VRMS
- ・Web ベースでリモート設定、管理

詳細はこちらをご覧ください。
www.optris.global/usb-server-gigabit

5-24VDC

工業用プロセスインターフェイス

- ・産業環境におけるプロセス監視の為にカメラ使用
- ・赤外カメラ、ソフトウェア及びケーブル接続の継続的なフェールセーフ監視
- ・3つのアナログ/アラーム出力、2つのアナログ入力、1つのデジタル入力、3つのアラームリレー、1つのフェールセーフリレー

詳細はこちらをご覧ください。
www.optris.global/neu-industrial-process-interface

アナログ OUT / IN
デジタル IN

PIプロセスインターフェイス

8-48VDC

HDMI

Control monitor

ネットワーク

PC

GigE

PI NetBox

- ・スタンドアロン用小型 PC (PI シリーズ用)
- ・ハード/ソフトウェアの統合
- ・接続：
2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1xMiniUSB2.0, Micro-HDMI, Ethernet (Gigabit Ethernet), micro SDHC / SDXC カード

詳細はこちらをご覧ください。
www.optris.global/pi-netbox

製造元： オプトリス<ドイツ>
赤外線温度計/赤外線カメラ CEマーキング

輸入販売元：**Maxner Electronics Co., Ltd.**



マックスナーエレクトロニクス株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井1-11-6
TEL : 03-3776-0611 FAX : 03-3776-0612
E-mail : sales@maxner.co.jp
Web : www.maxner-elec.com